

使用者操作手冊

室內 QHD 高畫質網路攝影機



型號: C5M

目錄

1 總攬	3
1.1 主要功能	3
1.2 使用前請確認	3
1.3 包裝內容	3
1.4 硬體資訊	4
1.5 Micro-SD 記憶卡	4
1.6 透過 Foscam APP 連線	5
1.7 硬體安裝	5
2 默認參數	6
3 產品規格	6

1 總覽

1.1 主要功能

- ◆ 5百萬畫素有線/無線網路攝影機
- ◆ 標準 H.264 / H.264+ 視頻壓縮運算
- ◆ 支援2.4GHz和5GHz網路
- ◆ 支援對角線視角135°
- ◆ 支援寵物（狗和貓）、人類、聲音和運動偵測
- ◆ 免費的 Foscam 影像管理軟體平台(VMS)
- ◆ 免費的 Foscam軟體相容於iOS 和 Android APP
- ◆ 支援高品質雙向語音
- ◆ 記憶卡最高支援至 256GB
- ◆ 支援紅外線夜視功能，夜視距離可達 8 米（26英尺）
- ◆ 支援 P2P 功能
- ◆ 支援圖像快照
- ◆ 支援雙串流功能
- ◆ 支援進行遠端監控及觀看即時影像
- ◆ 支援多層級用戶管理功能
- ◆ 支援多種網路協定：IP、TCP、UDP、SMTP、FTP、DHCP、RTS
- ◆ 支援Alexa
- ◆ 支援Google 功能

1.2 使用前請確認


請先確認收到的包裝內容，可參考下方表格確認產品內容是否齊全。

安裝網路攝影機前，請仔細閱讀快速安裝指南，並依說明進行安裝操作，以確保產品使用正常。

1.3 包裝內容

● 網路攝影機× 1	● 乙太網路線× 1
● 快速安裝指南× 1	● 螺絲× 1
● 交流變壓器× 1	● USB Type-C電源線× 1

1.4 硬體資訊

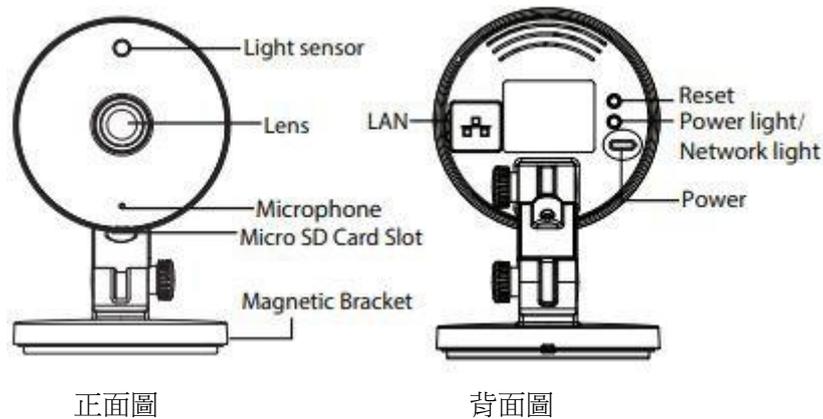

正面圖：

- 感應 IC
- 鏡頭: 定焦鏡頭
- 麥克風: 內建麥克風.
- Micro SD 記憶卡插槽: 最高支援 256GB Micro SD 記憶卡
- 磁吸底座: 可使用底座的磁鐵吸附在鐵製物體上

背面圖：

- 電源指示燈: 當攝影機插上電源時，該燈號會恆亮
- 網路插孔: 10/100 Mbps RJ-45 網路線可提供有線連結
- 重置鍵: 按壓 WPS/重置鍵超過 10 秒鐘，攝影機會還原原廠預設設定，過程中，電源指示燈會每 0.4 秒閃爍一次
- 電源插孔: 電源規格 DC 5V/1A

電源供應燈及網路指示燈狀態說明如下表：

閃爍狀態	說明
每 0.4 秒閃爍一次(紅燈)	重置模式
持續閃爍(綠燈)	有線網路已連結
每 1.0 秒閃爍一次(綠燈)	Wi-Fi 已連結
每 0.4 秒閃爍一次(綠燈)	WPS 已連結
每 0.2 秒閃爍一次(綠燈)	EZLink 已開啓

1.5 Micro-SD 記憶卡

支援 Micro-SD 記憶卡。當您在攝影機運作時插入 SD 記憶卡，請記得重新啓動您的攝影機，否則將無法讀取你所插入的 SD 記憶卡。

透過Foscam APP可以觀看攝影機 SD 記憶卡的狀態Settings(設定)→Device Status(設備狀態)→Device Status page(設備狀態頁面)

1.6 透過 Foscam APP 連線

掃描下方二維碼下載並安裝Foscam APP。




1.7 硬體安裝


請參閱快速設定指南。

選項A

使用底座上的磁鐵吸附在鐵磁物體上。（底座內置磁鐵）

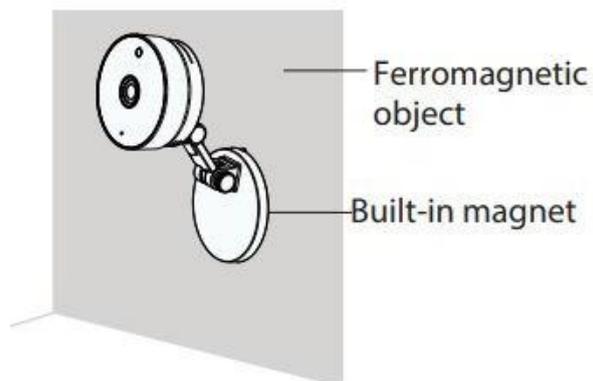

選項 B

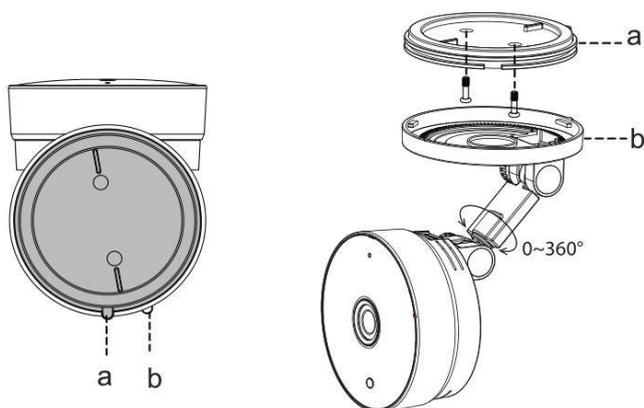

步驟 1：旋轉攝影機的底座，直到點 a 和 b 對齊，這樣可以卸下安裝板。

步驟 2：使用隨附的固定螺釘將安裝板安裝在牆壁或天花板上。

步驟 3：將點 a 和 b 對準以將攝影機底座插入安裝板。旋轉以使點 a 和 b 不再對齊，這會將攝影機牢固地固定在底座上。

2 默認參數

預設網路參數

IP 位址: 動態自動獲取

子網路遮罩: 動態自動獲取

預設閘道: 動態自動獲取

3 產品規格

品名		C5M
影像傳感器	傳感器	高清彩色 CMOS 感測器
	顯示解析度	5百萬畫素(3072 x 1728)
	最低照明度	0 Lux (包含紅外線)
鏡頭	鏡頭類型	f:2.8mm, F:2.0
	視角	對角線：135°，水平：111.4°，垂直：60°
影像	影像壓縮	H.264+/H.264
	解析度	5MP(3072*1728) 1.5M/25 幀/秒, 1080P(1920*1080)1M/25fps, 720P(1280*720)1M/15fps
	串流	雙串流
	影像調整	亮度、對比、飽和度、銳利度可調
	影像翻轉	翻轉及鏡像模式
	紅外線模式	自動與手動
	紅外線範圍	9顆IR-LED，夜視範圍可達8m
音訊	輸入 / 輸出	支援雙向語音
	音頻壓縮	PCM/AAC
	警示音	支援最大100dB警報聲
網路	乙太網路	10/100Mbps RJ45 port x1
	無線標準技術	2.4G/5G雙頻，IEEE802.11b/g/n/ac
	數據速率	IEEE802.11b: 11Mbps(Max.); IEEE802.11g: 54Mbps(Max.); IEEE802.11n: 150Mbps(Max.). IEEE802.11ac: 433Mbps(Max.).
	無線安全	WPA, WPA2
	無線設定	支援藍牙連線+二維碼
	網路協議	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
	遠端存取	P2P

系統需求	作業系統	Microsoft Windows (Foscam VMS) 、 MacOS (Foscam VMS) 、 Android (Foscam 應用程式) 、 iOS (Foscam 應用程式)
其它特點	移動偵測	當偵測到事件透過電子郵件、FTP 和 Foscam 應用程式發出警報
	聲音偵測	當偵測到事件透過電子郵件、FTP 和 Foscam 應用程式發出警報
	人體偵測	當偵測到事件透過電子郵件、FTP 和 Foscam 應用程式發出警報
	寵物偵測 (狗 & 貓)	當偵測到事件透過電子郵件、FTP 和 Foscam 應用程式發出警報
	WDR	在複雜情況下提高影像清晰度
	變焦	6倍數位變焦功能
	用戶帳戶	三種用戶階層
	儲存	最高支援 256GB Micro SD 卡，本地和 FTP 儲存、Foscam雲端儲存
	智能助理	支援 Alexa 、 Google Home
電源	電源	USB C 5V/1A
	電源消耗	4.8W (Max)
物理	顏色	黑/白
	尺寸 (毫米)	70(L)*70(W)*120(H)mm
	淨重	102g
環境	工作溫度	-10°C ~50° (14°F ~ 122°F)
	工作濕度	20% ~ 85% 非凝結
	保存溫度	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	保存濕度	0% ~ 90% 非凝結